

UNE OUVERTURE sur un NOUVEL ESPACE

FENÊTRES - VOLETS - PORTES - PORTES DE GARAGE - PORTAILS - CLÔTURES - VERANDAS



fenêtres
**PLEIN
JOUR**

FABRIQUÉ EN
FRANCE



20 ANS D'EXPÉRIENCE

Nos usines de production de 10 000 m² chacune sont situées à Harfleur (Seine Maritime) et à Reims (Marne) et sont dans le top 10 des usines de menuiseries en France par leurs capacités de production journalière : elles peuvent produire jusqu'à 750 menuiseries par jour, soit plus de 80 000 menuiseries par an.

90% des articles nécessaires à la fabrication des produits présentés dans le catalogue proviennent de France.

LES HOMMES AVANT TOUT !

Les usines de fabrication de plein jour emploient à ce jour plus de 200 personnes qualifiées et expérimentées qui partagent le souci du client final. Toutes nos menuiseries sont réalisées sur mesure avec le sens du détail apporté à chaque menuiserie.

UNE DÉMARCHÉ DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les process de fabrication de nos menuiseries répondent aux intérêts de nos clients en leur proposant des produits toujours plus sûrs, plus esthétiques et toujours dans le respect de l'environnement. Notre politique environnementale s'appuie sur plusieurs piliers :

- ▶ Une utilisation de matériaux respectueux de l'environnement (PVC, aluminium, bois, verre, carton).
- ▶ Une réduction des emballages et des déchets.
- ▶ Une gestion rigoureuse des déchets dans le respect de la réglementation.
- ▶ Une maîtrise des consommations d'énergie dans toutes nos activités.
- ▶ Une gestion écologique des imprimés.



LES FENÊTRES PVC
PAGE 4



LES FENÊTRES ALU
PAGE 10



LES VOLETS ROULANTS
PAGE 12



LES PORTES D'ENTRÉES
PAGE 16



LES PORTES DE GARAGE
PAGE 24



LES PORTAILS
PAGE 26



LE BARDAGE EXTÉRIEUR
PAGE 28



LES VERANDAS
PAGE 30



LES FENÊTRES PVC

Laissez entrer la lumière

3 NOUVEAUX AVANTAGES DE LA FENÊTRE PLEIN JOUR

1 Une fenêtre encore **+ RÉSISTANTE !**

Nos fenêtres PVC couleurs sont équipées de renforts en acier galvanisé ou de renforts thermiques (option). Elles bénéficient d'un renforcement total (sauf couleurs teintées masse suivant avis technique)


Les renforts acier sont placés dans le bâti et dans les ouvrants (selon dimensions et avis technique du CSTB) pour offrir une résistance maximum aux conditions climatiques difficiles et surtout aux effractions.

2




3 Un vitrage **INTELLIGENT !**

Les fenêtres Plein Jour sont équipées en option de vitrages à contrôle solaire et isolation thermique, capables de bloquer une partie de l'énergie solaire en été de façon à conserver la fraîcheur dans l'habitation. En hiver, ce vitrage laisse passer un maximum de rayonnements solaires et isole pour conserver un maximum de confort à l'intérieur de l'habitation tout en limitant les déperditions énergétiques. Nos fenêtres bénéficient ainsi d'un classement énergétique parmi les meilleurs du marché.

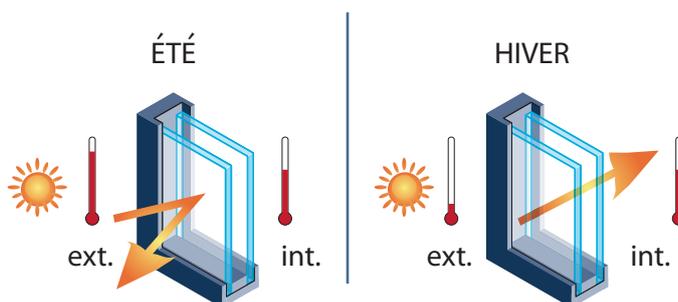




Personnalisez vos fenêtres !

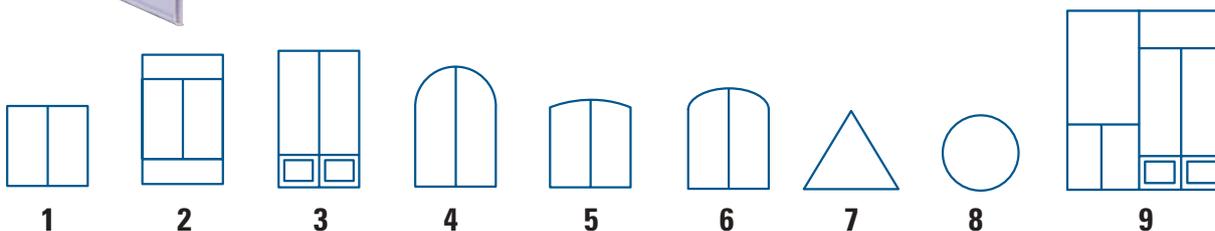

LES FORMES

- | | | |
|---|----------------------|---|
| 1 - Classique | 4 - Plein cintre | 7 - Triangulaires, trapézoïdales |
| 2 - Impostes ou allèges | 5 - Cintre surbaissé | 8 - Oeil-de-bœuf fixe ou traverse + ouverture |
| 3 - Porte-fenêtre avec ou sans soubassement | 6 - Anse de panier | 9 - Ensembles composés |

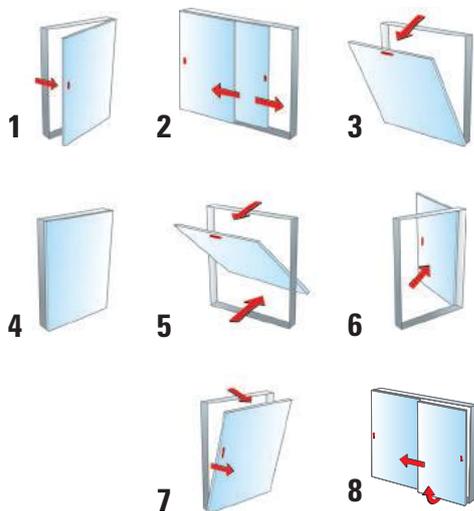

LES OUVERTURES

- 1 - Ouverture à la française, 1, 2, 3 ou 4 vantaux
- 2 - Coulissante
- 3 - À soufflet
- 4 - Fixe
- 5 - Basculante
- 6 - À l'anglaise
- 7 - L'oscillo-battant pour aérer vos pièces en toute sécurité
- 8 - L'oscillo-coulissant pour les baies vitrées



Le PVC BLANC



LONGÉVITÉ

Traitement anti-UV à l'oxyde de titane : pas de jaunissement du PVC blanc

PVC très haute résistance : solidité à toute épreuve

CONFORT

Confort sonore à la manipulation

Plus de clarté avec une faible largeur de battée centrale et l'utilisation de profilés fuselés

Nettoyage des vitres facilité (croisillons intégrés au double vitrage)

Poignée ergonomique

SÉCURITÉ

Système de fermeture à multipoints

Dispositif anti-soulèvement (galets "champignon")

Système à renvoi d'angle*

** Sur ouverture à la française un vantail, deux vantaux et oscillo-battant.*

ESTHÉTIQUE

Formes adoucies, ligne épurée

Liserés sur ouvrants et parclose moulurée pour plus d'élégance

Si besoin, habillage du bâti côté intérieur

Poignée centrée*

** Sauf sur porte-fenêtre avec serrure*


ISOLATION

Double vitrage faiblement émissif avec gaz argon

Double vitrage avec intercalaires Warm Edge perforés

Multi-chambres d'isolation


Double joint d'étanchéité à lèvres

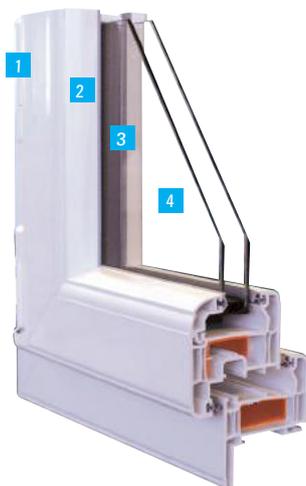

COUPE D'UN ANGLE DE FENÊTRE PVC

- 1 Paumelles alu thermolaquées
- 2 Parclose moulurée
- 3 Intercalaire micro-perforé
- 4 Vitrage faiblement émissif (à contrôle solaire et isolation thermique)

- 5 Liseré décoratif
- 6 Joint d'étanchéité à l'eau
- 7 Zone de drainage
- 8 Cinq chambres d'isolation
- 9 Renfort en acier galvanisé en fonction de la taille de la fenêtre et avis du CSTB

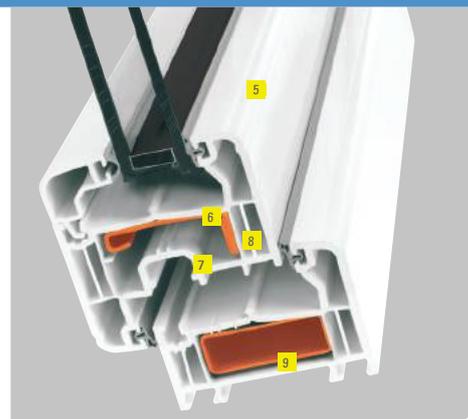

LE PVC teinté dans la masse

La couleur du profilé est déterminée par les pigments ajoutés à la matière première.

Coloris disponibles : **BLANC, GRIS ET SABLE**



Fenêtre 2 vantaux



Fenêtre 1 vantail



LE PVC filmé

Le filmage (ou plaxage) revient à coller sur des profilés un film acrylique résistant aux UV.

Ce film fournit aux profilés l'aspect veiné du bois et donne un cachet esthétique aux menuiseries.

L'aspect bois allie les atouts du PVC à l'esthétique traditionnelle.

Disponible en bicolore 1 face blanche et 1 face filmée




LES VITRAGES *décoratifs*



DELTA CLAIR



IMPRIMÉ G200

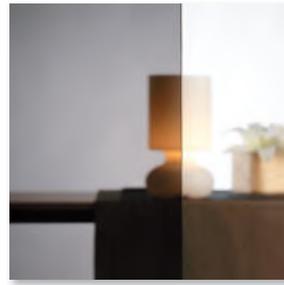

ANTÉLIO HAVANE




CHINCHILLA

LES CROISILLONS ET TRAVERSES *intégrés au vitrage*


- 1 En largeur 8 mm
- 2 ALU 26 mm

Également disponible :


Mixte intérieur blanc/
extérieur au choix
(chêne doré, Bois de rose,
chêne irlandais
et blanc veiné)



BLANC




LAITON




ALUMINIUM BROSSÉ




BLANC



SABLE




BLANC VEINÉ



CHÊNE DORÉ



BOIS DE ROSE



CHÊNE IRLANDAIS

CROISILLONS ET TRAVERSES PLATS


- ▶ 22 mm EN PVC (collés sur le double vitrage)



BLANC




SABLE



BOIS DE ROSE



CHÊNE DORÉ



CHÊNE IRLANDAIS

LES POIGNÉES SÉCUSTIK POUR LES FENÊTRE PVC

- 1 Poignée blanche
- 2 Poignée aspect laiton
- 3 Poignée sable
- 4 Poignée alu brossé
- 5 Champagne
- 6 Poignée sécurité
- 7 Double poignée à clé



1



2



3



4



5



6



7

LES CRÉMONES DÉCORATIVES ET CACHE-PAUMELLES

- 1 Blanc pour les fenêtres blanches
- 2 Aspect laiton pour toutes les couleurs de fenêtres
- 3 Noir pour le respect d'un style
- 4 Cache-paumelle aspect laiton



1



2



3



4




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA FENÊTRE PVC

- ▶ Profils de 70 mm d'épaisseur
- ▶ Double vitrage faiblement émissif (l'isolation thermique est 2 fois supérieure à un double vitrage classique).
- ▶ Battement étroit pour un clair de vitrage optimisé :
 - Battement de fenêtre = 116 mm.
 - Battement de porte-fenêtre = 132 mm.
 - Battement de porte-fenêtre avec serrure = 160 mm.
- ▶ Habillage intérieur intégré au bâti (en pose rénovation)
- ▶ Liseré sur ouvrant et pare close pour plus d'élégance.
- ▶ Design de la fenêtre identique à l'intérieur et à l'extérieur.
- ▶ Embout sur les battées.
- ▶ Intercalaires micro-perforés



- ▶ 5 chambres avec isolation thermique renforcée.
- ▶ Battée centrale avec poignée centrée (sauf porte-fenêtre avec serrure).



- ▶ Dispositif anti-soulèvement avec galets «champignon».
- ▶ Système de fermeture à multi-points.
- ▶ Renvoi d'angle.



LES PLUS DE LA FENÊTRE PVC PLEIN JOUR

- ▶ Le PVC a une excellente tenue dans le temps. Imputrescible, il résiste aux rayons du soleil, ne se corrode pas (contrairement à l'aluminium). Même en bord de mer, le PVC reste le meilleur choix.
- ▶ Auto extinguable : le PVC brûle dans une flamme mais ne brûle pas en lui-même. Il s'éteint dès que la flamme est retirée.
- ▶ Peu d'entretien : un simple coup d'éponge suffit. Non poreux. Le PVC est résistant aux salissures.
- ▶ Bon isolant thermique : le coefficient de conductivité thermique du PVC est de 0,17W/mC°.
- ▶ Matériau résistant de par sa composition, le PVC absorbe une bonne partie des ondes de choc et retrouve rapidement sa forme d'origine.
- ▶ Respectueux de l'environnement, le PVC est 100% recyclable. Pour le produire il faut trois fois moins d'énergie que pour l'aluminium et deux fois moins que pour le bois.
- ▶ Tous les doubles vitrages sont faiblement émissifs, pour une isolation optimum.
- ▶ Les profils Plein Jour sont plus rigides et plus minces : ils disposent d'une profondeur qui autorise des renforts internes dont le rôle est d'affiner les châssis pour offrir une plus grande surface vitrée et une plus grande résistance.
- ▶ Nos fenêtres font l'objet de contrôles stricts et répondent aux exigences telles que la perméabilité à l'air, l'étanchéité à l'eau, et la résistance au vent.
- ▶ Ferrage symétrique avec paumelles réglables sur 3 dimensions pour une utilisation optimale des fenêtres dans le temps (en option).




LES FENÊTRES ALU

Résolument moderne

Résolument moderne, l'aluminium avec sa résistance hors pair, se prête aux ouvertures les plus larges. La finesse des profilés autorise un passage maximum de la lumière. L'aluminium bénéficie en outre d'une très grande longévité et ne nécessite aucun traitement ou entretien.



B






COUPE D'UN ANGLE DE FENÊTRE ALU

- Plus de solidité : alu alliage 1^{ère} fusion
- Intercalaire warmedge avec vitrage faiblement émissif
- Zone de drainage
- Plus d'isolation/étanchéité : châssis à rupture de pont thermique, joint tubulaire périphérique, joint brosse périphérique sans interruption
- Rail polyamide avec roulette roulement à aiguille (rail inox avec roulette inox en option)

LE + PRODUIT

- ▶ Isolation renforcée par :
 - Châssis à rupture de pont thermique
 - Joint d'étanchéité
 - Système d'évacuation anti-humidité
- ▶ Large palette d'options de couleur
- ▶ Ouvrant caché pour plus d'élégance : l'ouvrant reste invisible vu de l'extérieur
- ▶ Esthétisme préservé grâce au ferrage symétrique en option (aspect identique en ouvrant à la française et en oscillo-battant).
- ▶ Crochet de verrouillage standard
- ▶ Plus de lumière : l'ouvrant caché reste invisible vu de l'extérieur ce qui amène plus d'élégance et jusqu'à 15 % de vitrage en plus, donc une meilleure luminosité !
- ▶ Fenêtres ou portes fenêtres ALU, performance énergétique classe B $1,6 < U_w \leq 1,7W/m^2K$ (selon dimension)
- ▶ 3^{ème} barrière de joint sur les châssis à frappe (selon modèle).
- ▶ Seuil PMR (handicapé 20mm) sur coulissant en option.

LES DOUBLE VITRAGES *avec gaz Argon*

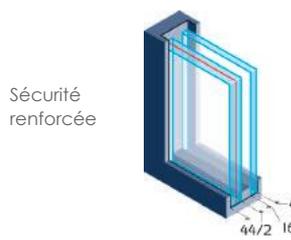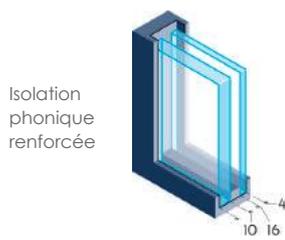

LES POIGNÉES



Poignée blanche pour les châssis blancs
Poignée noire pour les châssis couleur


ÉGALEMENT DISPONIBLE :

Verrouillage intérieur par clef en option pour tous les types d'ouvertures (sauf soufflet), pour plus de sécurité

LES FORMES ET OUVERTURES (FENÊTRE ET PORTES-FENÊTRES)


LES FORMES

- | | |
|---|---|
| 1 Classique | 5 Cintre surbaissé |
| 2 Impostes ou allèges | 6 Triangulaires, trapézoïdales |
| 3 Portes-fenêtres (avec ou sans double poignée à clé) | 7 Oeil-de-bœuf fixe ou traverse + ouverture |
| 4 Plein cintre | 8 Ensembles composés |

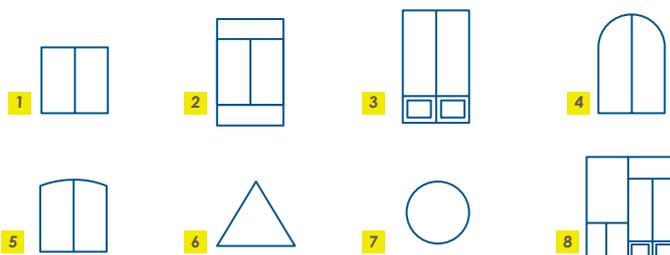

LES OUVERTURES

- | |
|---|
| 1 Fixe |
| 2 Ouverture à la française 1 ou 2 vantaux |
| 3 À soufflet |
| 4 L'option plus : l'oscillo-battant pour aérer vos pièces en toute sécurité |

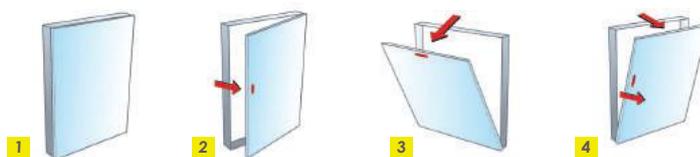

LES COULEURS *aluminium*





LES VOLETS ROULANTS

En détails

Grâce à leur facilité de manoeuvre et d'entretien, les volets roulants PLEIN JOUR sont un complément essentiel de vos menuiseries. Réalisé sur mesure, le volet dispose d'un large choix de coloris et existe en lames PVC ou Aluminium.

LES LAMES



PVC

pour les petites ouvertures, double paroi alvéolaire



ALUMINIUM


isolation et résistance optimale, double paroi injectée de mousse polyuréthane

- 1 Lames à double paroi en aluminium extrudé et injectées de mousse polyuréthane haute densité
- 2 Double laquage au four pour une protection durable
- 3 Lames de couleur satinée
- 4 Existe en PVC (blanc)
- 5 Lame finale en aluminium extrudé et thermolaqué, joint d'étanchéité
- 6 Lame thermique (en option et suivant coloris) éligible au crédit d'impôt (suivant conditions en vigueur)


LES COULISSES



COULISSE ARRONDIE (en option)



COULISSE CLASSIQUE

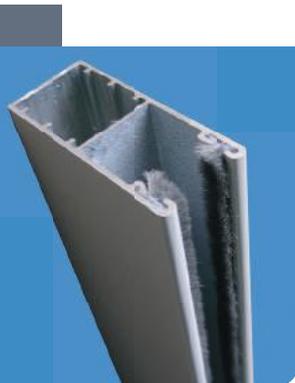

- 1 Avec joint antibruit (brosse à feutrine)
- 2 En aluminium extrudé thermolaqué
- 3 Différentes possibilités de couleurs suivant la maçonnerie ou le tablier.
- 4 En option, la coulisse arrondie pour un design résolument plus moderne.

Différentes commandes sont à votre disposition : manuelles (sangle, manivelle, tirage direct) ou électriques (filaire ou radio).



LE COFFRE



PLUS DE CONFORT EN TOUTE SÉCURITÉ

- 1 Le coffre pan coupé ou pan arrondi
- 2 Le tablier
- 3 Les coulisses
- 4 La lame finale
- 5 Les manoeuvres (manuelle ou électrique)

+ EN OPTION

▶ LE VERROUILLAGE :

- Verrouillage intérieur manuel (sauf manoeuvre électrique ou treuil)
- Verrouillage automatique avec système anti-soulèvement
- Serrure intérieur / extérieure sur lame intermédiaire à hauteur de main avec poignées encastrées et bâton de tirage (pour tirage direct exclusivement)

▶ LA MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

- 2 en 1, votre moustiquaire est intégrée dans le coffre du volet roulant
- ouvrez et fermez l'un ou l'autre
- Protège des insectes tout en laissant passer la lumière
- Toile grise, manoeuvre manuelle



▶ À PANS ARRONDIS



▶ À PANS COUPÉS

LES COULEURS

- ▶ TABLIER PVC : blanc uniquement
- ▶ TABLIER ALUMINIUM : peintures thermolaquées, adaptables aux couleurs des menuiseries ou maçonneries

COULEURS DE SÉRIE :



Blanc



Sable

COULEURS EN OPTION :



Marron foncé



Chêne doré

AUTRES RAL :
NOUS CONSULTER



Existe également en gris anthracite 7016.



LA MANŒUVRE *électrique*



SYSTÈME SANS FIL

- ▶ Connexion radio sans fil entre le volet et l'émetteur : moins de goulottes
- ▶ Auto-maintien de l'impulsion : une brève impulsion suffit, inutile de maintenir le bouton enfoncé
- ▶ Positionnement libre des émetteurs sans fil, vous les placez où bon vous semble



MOTORISATION PERFORMANTE

- ▶ Possibilité de régler une hauteur intermédiaire, pour vous protéger contre le soleil
- ▶ Arrêt sur obstacle
- ▶ Détection du gel



ÉMETTEURS FIXES OU TÉLÉCOMMANDES

- ▶ Choix entre émetteur mural ou en option la télécommande 1 canal
- ▶ Émetteurs esthétiques, peu épais, faciles à installer sur leurs supports invisibles
- ▶ Télécommande 1 canal en option et télécommande 16 canaux en option



COMMANDE CENTRALISÉE

- ▶ Tous les volets de votre habitation s'ouvrent et se ferment en même temps et en un seul geste...
- ▶ Possibilité de commander un seul volet ou un groupe de plusieurs volets
- ▶ Version 5 canaux disponible : permet de créer des "sous-groupes" de volets (salle + chambre 2 + bureau = 1 sous-groupe)




HORLOGE PROGRAMMABLE

- ▶ Programmation horaire : ouverture et fermeture automatiques selon des horaires choisis.
- ▶ Simulateur de présence : les volets s'ouvrent et se ferment pendant une période définie pour donner l'impression d'une présence quotidienne et dissuader les cambrioleurs
- ▶ Fonctionne avec tous les types de volets motorisés radio



LA MANŒUVRE MANUELLE

Le volet roulant s'actionne sans ouvrir la fenêtre : commodité et économie d'énergie !



LA MOTORISATION *solaire*

UN SYSTÈME TOTALEMENT AUTONOME :

- ▶ Système entièrement autonome : pas besoin de prise de courant, ni de ligne électrique à tirer.
- ▶ Système entièrement sans fil : alimentation solaire et commande par émetteur sans fil.
- ▶ Particulièrement adapté à la rénovation : pas de saignées, ni de câbles à tirer. Installation possible d'un volet motorisé dans les lieux non électrifiés (grenier...)
- ▶ Stockage de l'énergie solaire dans la batterie intégrée pour restituer l'énergie même par faible ensoleillement.
- ▶ Capteur solaire intégré de manière esthétique sur le coffre du volet roulant.


LES ÉLÉMENTS DE VOTRE KIT VOLET ROULANT SOLAIRE :

- ▶ Capteur solaire
- ▶ Batterie
- ▶ Moteur
- ▶ Émetteur mural




LES TYPES DE POSE

4 POSITIONNEMENTS POSSIBLES, AFIN DE S'ADAPTER AU MIEUX AUX OUVERTURES EXISTANTES

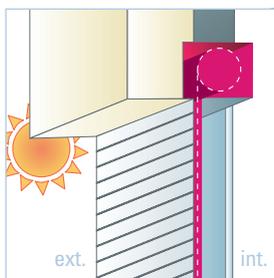


Dans logement existant. Uniquement avec manœuvre électrique ou manivelle

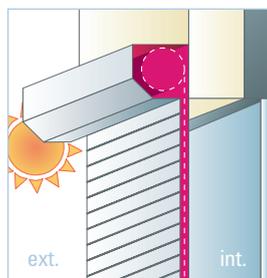


Avec coffre en façade et commande électrique obligatoire.

AVANTAGE : aucune perte de clair de jour, laisse la place pour une jardinière

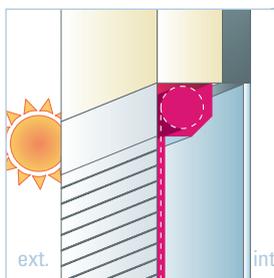

Avec coffre sous linteau, enroulement intérieur.

AVANTAGE : effet façade plane, laisse de la place sur le rebord de fenêtre pour une jardinière

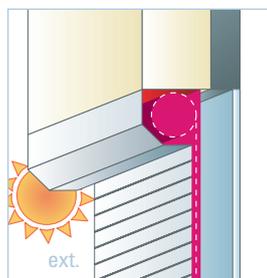

Avec coffre sous linteau, enroulement extérieur.

AVANTAGE : plus de lumière

LA SOLUTION MONOBLOC DU «STORBOX»

- ▶ 2 rénovations en 1 seule pose : fenêtre PVC ou alu + volet roulant
- ▶ le coffre disposé côté intérieur fait corps avec la fenêtre
- ▶ Les coulisses des storbox sont en PVC ou alu et sont assorties à la fenêtre pour un maximum d'harmonie
- ▶ 5 Coloris disponibles :



BLANC



SABLE



CHÊNE



ACAJOU



BLANC VEINÉ



COLORIS ALU :
NOUS CONSULTER.





LES PORTES D'ENTRÉE

Entrez dans le monde de l'élégance et de la sécurité !

La porte d'entrée se présente aujourd'hui comme un élément essentiel de la décoration de votre habitation mais se doit aussi de répondre à des normes de sécurité rigoureuses. C'est pourquoi Plein Jour vous propose une large gamme de porte d'entrée alliant esthétique et performances techniques. Notez aussi que nos portes répondent également à la norme BBC (suivant modèles et options) et qu'elles sont fabriquées par nos propres usines en France.


1 Choisissez votre panneau bas et le coloris (PVC blanc ou alu aspect bois)



2 Ajoutez un grand vitrage ou gardez un panneau plein...



3 Ajoutez une traverse verticale, un ouvrant dans l'ouvrant ou oscillo-battant



4 Pour finir, sélectionnez des croisillons ou accessoires et votre porte est vraiment unique !





CHOIX DU MATÉRIAU ET COLORIS DISPONIBLES



1

PVC BLANC

- Les panneaux PVC sont traités anti-UV à l'oxyde de titane anti-jaunissement afin de contrer les effets dus aux aléas climatiques ainsi que le vieillissement.
- Nombreuses possibilités de personnalisation. Plusieurs formes et types d'ouverture vous sont proposés afin de personnaliser votre entrée.



Disponible en blanc et sable*
*sable uniquement sur certains modèles



2

ASPECT BOIS (CADRE PVC ET PANNEAU ALUMINIUM)

- La gamme plein jour vous permet d'adapter parfaitement votre porte à votre intérieur.
- Ces revêtements sont également inaltérables et nécessitent peu d'entretien. Le panneau ALU permet libre choix de couleur voir même une imitation bois.



ÉGALEMENT DISPONIBLE :

Mixte intérieur blanc/extérieur aspect bois ou couleur
et mixte intérieur aspect bois ou couleur / extérieur blanc



3

ALUMINIUM

- Résolument contemporaine, la gamme plein jour des portes aluminium vous permet de personnaliser votre entrée grâce aux nombreuses couleurs et options disponibles.



RAL au choix
sur demande





PORTES PVC BLANC



ISOLATION

- 1 Cadre à multi-chambres d'isolation
- 2 Les panneaux
 - POUR LE PVC : Panneau décoratif blanc traité anti UV à l'oxyde de titane composé de 2 feuilles de PVC de 15/10^{ème}, de 2 plaques de contreplaqué «Marine» de 5 mm d'épaisseur (pour une meilleure résistance à l'effraction et aux intempéries). Au milieu, une plaque de mousse de 10 mm haute densité soit 40 kg au m³ (isolation thermique).
 - POUR L'APECT BOIS MIXTE PVC ET ALU : panneaux décoratif couleur d'une épaisseur de 24 mm composé de 2 feuilles d'aluminium de 18/10^{ème} (grande résistance à la déformation) et intérieur en mousse de polyuréthane haute densité expansée puis recompressée (soit 50 kg au m²).
- 3 Joint d'étanchéité air/eau entre l'ouvrant et le seuil aluminium.
- 4 Barrette rupture de pont thermique intégrée au seuil de la porte.
- 5 Ouvrant de 112 mm ce qui permet aux portes Plein Jour d'atteindre le coefficient d'isolation nécessaire pour bénéficier du crédit d'impôt (coefficient : <1,8w/m² K)

RÉSISTANCE

- 6 Paumelles renforcées tri-directionnelles et vissées dans les renforts de l'ouvrant et du dormant :
 - Indégondables
 - Grande résistance grâce aux cadres thermosoudés pour parfaire l'étanchéité thermique et parfaire l'équerrage dans le temps.
- 7 Renforts en acier galvanisé dans l'ouvrant et le dormant :
 - Plus de rigidité, plus de résistance aux chocs.
 - Meilleure longévité dans le temps, effet du vieillissement retardé.
- 8 Seuil aluminium anodisé naturel de 20 mm (facilité le passage des personnes à mobilité réduite). Seuil de 40 mm sur demande.



Les panneaux PVC sont traités anti-UV à l'oxyde de titane anti-jaunissement afin de contrer les effets dus aux aléas climatiques ainsi que le vieillissement.

Nombreuses possibilités de personnalisation. Plusieurs formes et types d'ouverture vous sont proposés afin de personnaliser votre entrée.



GUYANA
Insert acier



PANAMA
Insert acier



EDELWEISS



PEROU
Décor fusion
Insert acier



RODEZ
Décor fusion



JACYNTHE



OEILLETS 1



LILAS

Vitrages disponibles
pour toutes les gammes
(44.2 avec sablage
et/ou fusion)



DAMIA
Porte vitrée totale



DOURO
Porte vitrée totale

LES PORTES MIXTES PVC / ALUMINIUM



UNE TOUCHE DE COULEUR

Inaltérables et sans entretien, les portes d'entrée avec panneau aluminium s'adaptent parfaitement à votre habitation.

- ▶ Cadre PVC à multi-chambres d'isolation
- ▶ Joints d'étanchéité périphériques
- ▶ intérieur en mousse de polyuréthane haute densité expansée puis recompressée
- ▶ Seuil à rupture thermique

DISPONIBLE EN :


- ▶ Pleine
- ▶ Vitrée haut (modèle présenté : vitrage Delta)
- ▶ Alu aspect bois
- ▶ Possibilité d'entrée de boîte aux lettres

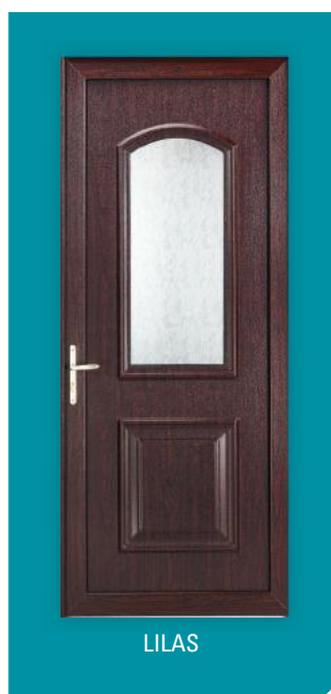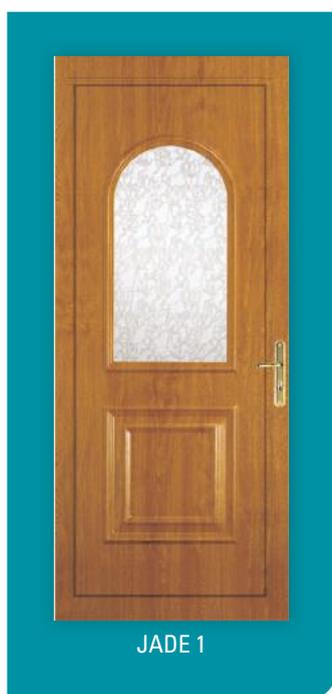

LES PORTES *ALU*

LA GAMME ARCHITECTE

Résolument contemporaine, la gamme architecte des portes en aluminium vous permet de personnaliser votre entrée, grâce aux nombreuses couleurs et options disponibles !

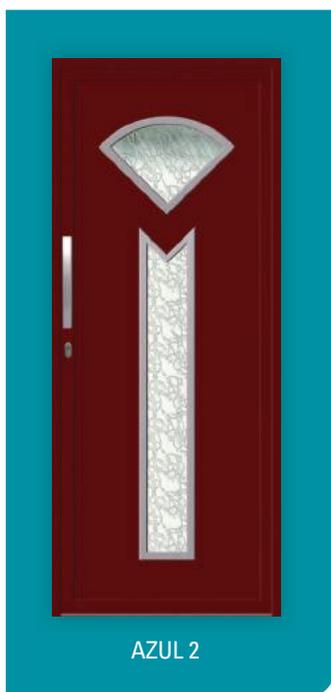

AZUL 2



AUBERGINE



AUBURN 1



COCHER 2
Insert acier



GOYA 3
Insert acier



LAVANDE 1



LIMA
Décor fusion
Insert acier




SINOPLÉ

Les OPTIONS

LES POIGNÉES



Blanche

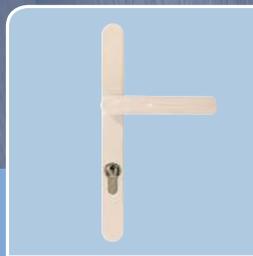

Sable



Champagne



Laiton titane



Alu brossé

LES ACCESSOIRES



1



2



3



4




5

- 1 Pommeau laiton traité titane*
- 2 Heurtoir "Tête de lion" laiton*
- 3 Heurtoir "Fontaine" laiton traité titane*
- 4 Entrée de boîte aux lettres aspect laiton
Existe aussi en blanc*
- 5 Judas*

* Selon modèle de panneau


EXEMPLES DE vitrages décoratifs

▶ Double vitrage 33/2 sur toutes les portes d'entrée

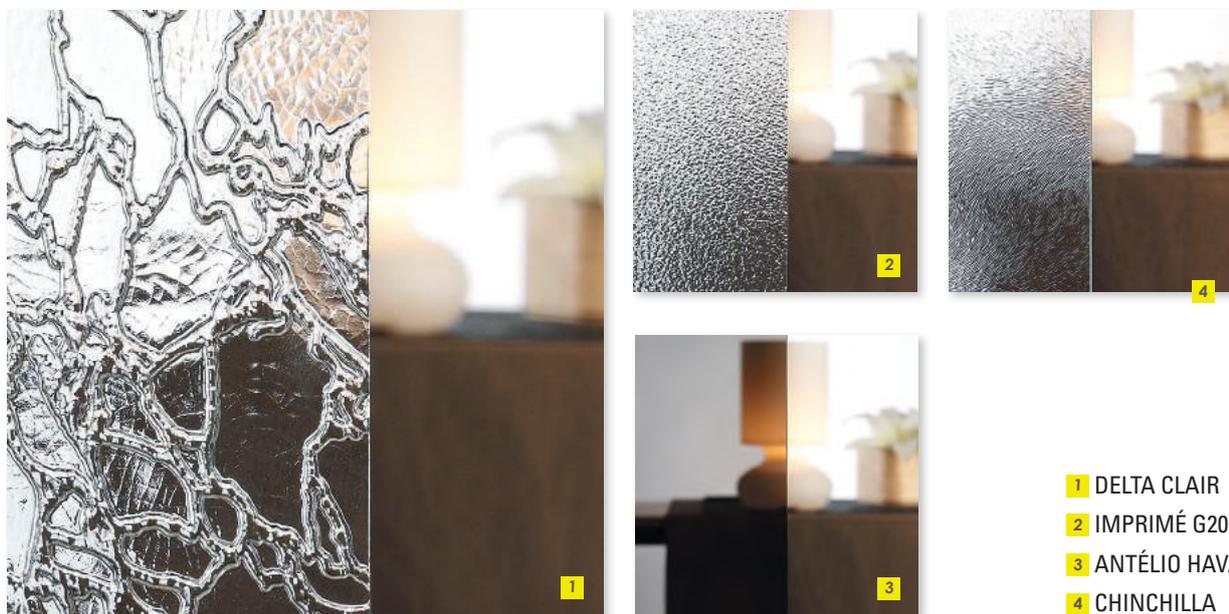

- 1 DELTA CLAIR
- 2 IMPRIMÉ G200
- 3 ANTÉLIO HAVANE
- 4 CHINCHILLA

LES CROISILLONS INCORPORÉS AU VITRAGE

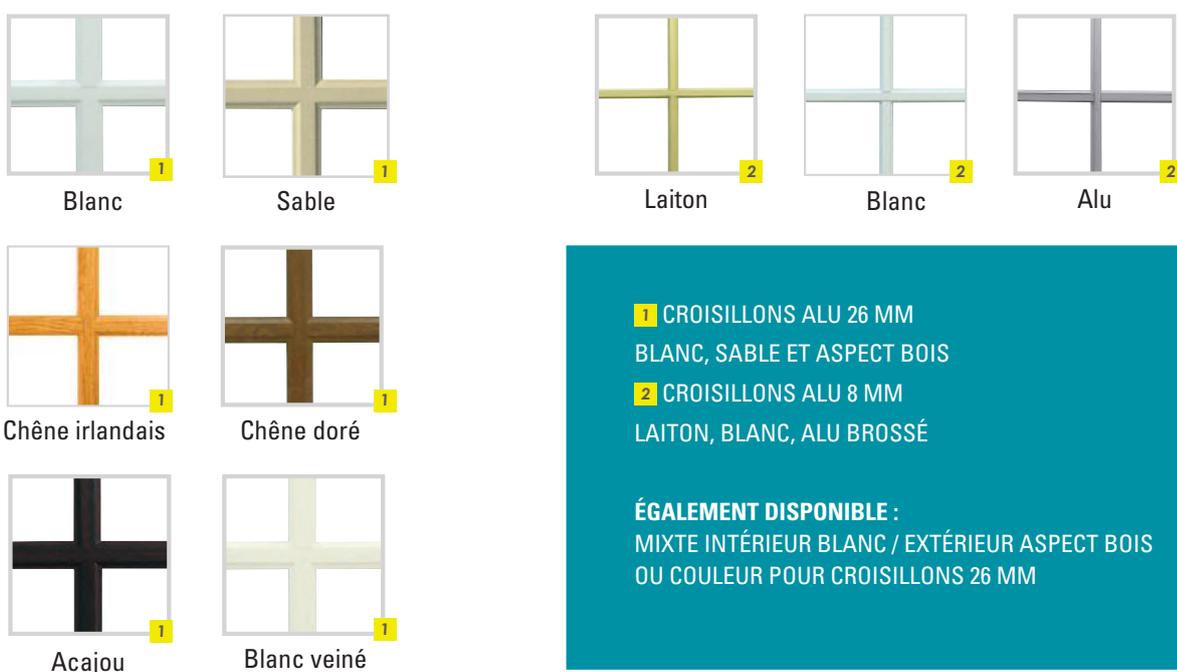

- 1 CROISILLONS ALU 26 MM
BLANC, SABLE ET ASPECT BOIS
- 2 CROISILLONS ALU 8 MM
LAITON, BLANC, ALU BROSSÉ

ÉGALEMENT DISPONIBLE :
MIXTE INTÉRIEUR BLANC / EXTÉRIEUR ASPECT BOIS
OU COULEUR POUR CROISILLONS 26 MM



LES PORTES de GARAGE

Confort et sécurité

NOS PORTES DE GARAGE ROULANTES EN DÉTAIL



SÉCURITÉ

- ▶ Relevage automatique en cas d'obstacle sous la porte
- ▶ Manœuvre sous contrôle d'une cellule photoélectrique et sécurité intégrée au moteur
- ▶ Manivelle de secours en cas de coupure de courant
- ▶ Système stop chute



RÉSISTANCE

- ▶ Tablier en aluminium épaisseur 14 mm résistant à une pression de 200 Kg
- ▶ Lames horizontales largeur 75 mm à doubles parois
- ▶ injectées de mousse de polyuréthane isolante à haute densité



DISCRÉTION

- ▶ Enroulement dans un coffre : aucun débord à l'intérieur comme à l'extérieur ou refoulement au plafond
- ▶ Convient à toutes les tailles de garages par son encombrement réduit
- ▶ Activation silencieuse grâce aux joints anti-bruit



CONFORT

- ▶ Porte motorisée sur toute la gamme
- ▶ Joint d'étanchéité tubulaire sur la lame finale pour plus d'isolation

LES COULEURS

TABLIER : PEINTURE THERMOLAQUÉE



Blanc



Sable



Marron
(foncé)



Ton bois



Gris naturel
RAL 9006



Vert sapin
RAL 6009



Rouge feu
RAL 3000



Rouge pourpre RAL
3004



Bleu gentiane
RAL 5010



Bleu acier
RAL 5011



Bleu turquoise
RAL 5018


AUTRES RAL :

Nous consulter


Coulisses verticales, coulisses horizontales sous plafond, tôle de lambrequin : Blanc ou Marron (foncé)

LE REFOULEMENT DE LA PORTE DE GARAGE


LE REFOULEMENT À ENROULEMENT DANS UN COFFRE

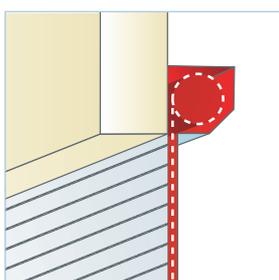

Derrière linteau

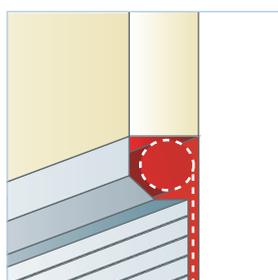

Sous linteau

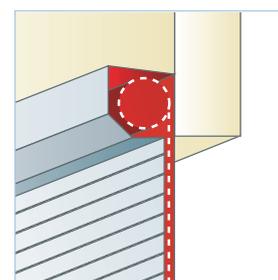

En façade

LA COMMANDE ÉLECTRIQUE ET SES OPTIONS !

- ▶ Motorisation avec enroulement du tablier dans les coulisses avec joints néoprène et joints brosse
- ▶ Barre palpeuse avec système de relevage en cas d'obstacle sous la porte⁽¹⁾
- ▶ Sécurité intégrée au moteur et cellule photoélectrique
- ▶ Livré avec 2 télécommandes + 1 commande poussoir intérieure
- ▶ Commande intérieure de secours par manivelle amovible⁽¹⁾ ou débrayage intérieur en cas de coupure de courant
- ▶ Verrouillage anti-effraction par mécanisme intégré au moteur



1



2



3

1 Digicode (pour modèle à enroulement. Différent si porte de garage à refoulement)

2 Lame d'aération, pour une bonne ventilation du garage.

3 Lames à hublots

(1) Sur portes roulantes à enroulement dans coffre.



LES PORTAILS


Clôturés avec style

INTIMITÉ ET SÉCURITÉ !

Plein jour propose à votre clientèle plus de 50 modèles aux multiples combinaisons.

Pour l'intimité et la sécurité, nous proposons un choix de portails ajourés ou pleins, battants ou coulissants pouvant atteindre ou dépasser 2 mètres de hauteur (selon les modèles).

Avec le souci du détail, et pour apporter un maximum de confort aux particuliers, nous avons sélectionné des motorisations de portails fiables et adaptées à nos fabrications.

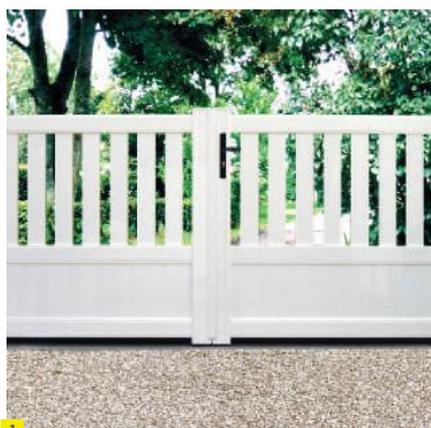

1

PORTAILS BATTANTS

Les portails avec une ouverture battante permettent le plus large choix d'esthétique et de fonctionnalités. De nombreuses solutions existent pour leurs motorisations.



2

PORTAILS COULISSANTS

Les portails avec une ouverture coulissante (à déplacement latéral) offrent l'avantage de conserver tout l'espace libre dans votre jardin. Ils sont facilement motorisables.



3

MOTORISATION ET AUTOMATISME

Une simple pression sur votre télécommande suffit pour ouvrir votre portail. Plein jour vous garantit des motorisations et automatismes performants et esthétiques pour votre portail battant ou coulissant.

COULEURS PVC



La couleur Chêne doré n'est possible que sur portails semi-ajourés.

COULEURS ALUMINIUM




RAL au choix sur demande




Tous nos coloris Alu sont granités au toucher, aspect satiné, sauf le blanc (aspect brillant) et le ton bois (aspect lisse).

LES FORMES ET OUVERTURES


PORTAIL 2 VANTAUX IDENTIQUES

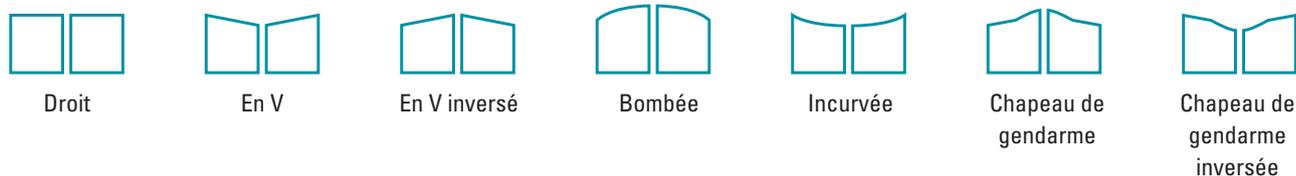

PORTAIL 2/3 - 1/3

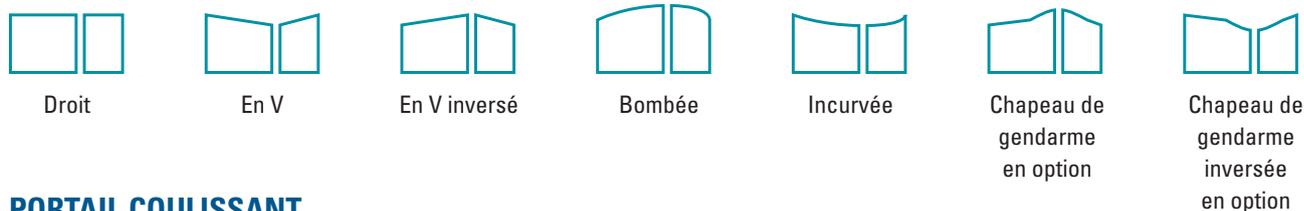

PORTAIL COULISSANT

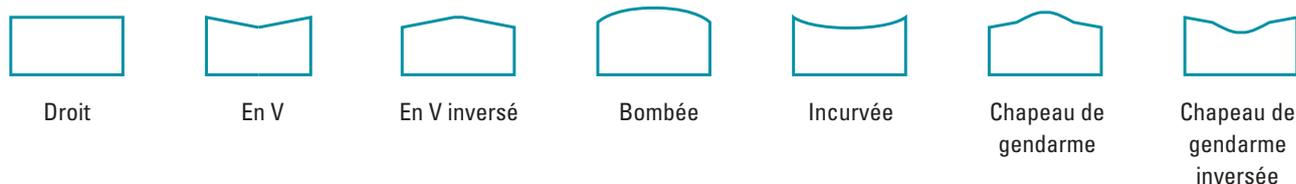

PORTAILS PVC : MODERNITÉ ET ADAPTABILITÉ

- ▶ Ossature en aluminium : rigidité
- ▶ Assemblage mécanique
- ▶ Vis inox
- ▶ Double battue intérieure et extérieure : aspect esthétique identique sur les 2 faces
- ▶ Gond réglable caréné en PVC
- ▶ Serrure multifonction: manuelle, adaptable gâche électrique, débrayable pour ouverture motorisée.
- ▶ Béquille et plaque propreté en aluminium
- ▶ Possibilité d'ouverture 180° ou sur pente (inf à 13%)

PORTAILS ALUMINIUM : ÉLÉGANCE ET ROBUSTESSE

- ▶ Ligne épurée, pas d'angle vif
- ▶ Laquage granité (sauf blanc) aspect contemporain et meilleure résistance aux coups et rayures qui peuvent arriver lors des manipulations quotidiennes ou satiné (sur demande)
- ▶ Joint anti-bruit
- ▶ Gond réglable caréné en aluminium,
- ▶ Assemblage par tenon et mortaise
- ▶ Vis Inox pour les assemblages et les accessoires
- ▶ Renforcement systématique de la traverse pour adaptation d'un moteur.
- ▶ Béquille et plaque de propreté en aluminium
- ▶ Possibilité d'ouverture 180° ou sur pente (inf à 13%)



LE BARDAGE EXTÉRIEUR

Tradition, charme et modernité

LE BARDAGE DÉCORATIF AVEC ISOLANT : ESTHÉTIQUE ET SANS ENTRETIEN

POURQUOI L'ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR ?

En hiver, la chaleur est conservée dans l'habitation. En été, l'isolant fait barrière à la chaleur pour préserver la fraîcheur dans la maison. Isoler par l'extérieur son habitation, c'est bénéficier d'un meilleur confort quelque soit la saison et cela permet de réaliser des économies d'énergies importantes.


LES AVANTAGES

- ▶ Pour économiser sur votre facture de chauffage.
- ▶ Pour rajeunir l'aspect extérieur de votre maison.
- ▶ Protéger l'environnement : moins d'émissions de CO².
- ▶ Isolation en continu : plus de pont thermique.
- ▶ Meilleure ISOLATION acoustique* : réduction minimale de 7 à 16 dB
- ▶ Meilleure étanchéité
- ▶ Possibilité de crédit d'impôts (si respect des règles du DTU).


LES COULEURS




Gris clair



Gris foncé




Olive



Blanc



Crème



Beige



COMPOSITION DU BARDAGE PVC AVEC ISOLANT

- 1 Vis bois
- 2 Cheville nylon
- 3 Mur existant
- 4 Pattes équerres
- 5 Isolant laine de roche*
- 6 Membrane pare-pluie*
- 7 Chevron 50 x 75 mm*
- 8 Vis de façade en inox
- 9 Bardage PVC

*hors fourniture usine - prestation partenaire

ISOLANT

130 mm en panneaux rigides de laine de roche
Résistance thermique
R=3.7 m² K/W.

CHEVRONS AUTOCLAVE

classe 4 : résistant à l'humidité et imputrescible

LES ÉTAPES DE LA MISE EN ŒUVRE

1 POSE DE PATTES ÉQUERRES

Fixées solidement à l'aide de vis et de cheville nylon sur le mur

2 POSE DE L'ISOLANT

Les panneaux rigides de laine de roche sont fixés à l'aide de chevilles en polyamide

3 POSE DE LA MEMBRANE PARE-PLUIE

La membrane pare-pluie est agrafée en partie haute et déroulée jusqu'en bas avec un recouvrement vertical de 10 cm et un recouvrement horizontal de 5 cm

4 POSE DES CHEVRONS

Fixés à l'aide d'une vis à bois afin de faire le réglage d'aplomb

5 POSE DU BARDAGE

La pose s'effectue à partir du bas du mur



Avant



Après



LES VERANDAS

Performance, esthétique et espace

TECHNIQUE ET INNOVANT


- ▶ Meilleure protection contre l'effraction
- ▶ Meilleur bilan thermique et phonique de la véranda
- ▶ Meilleure souplesse d'utilisation de la véranda comme "pièce à vivre"







INTÉGRATION DE VOIETS ROULANTS

réhausse et lambrequin Arrondi

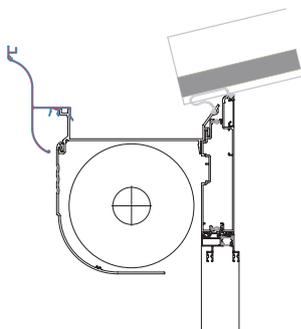

réhausse et lambrequin carré

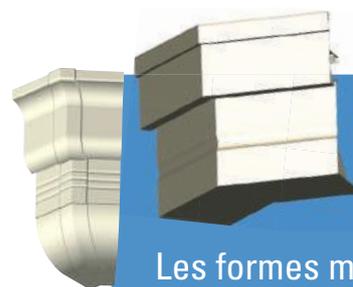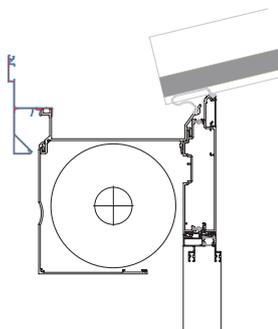

Les formes moulurées ou carrées du coffre donnent du relief au chéneau de la véranda.

SYSTÈME DE COFFRE DE VOLET ROULANT QUI S'ADAPTE DIRECTEMENT SUR LE CHÉNEAU DE LA VÉRANDA.

- ▶ Ce système qui comprend une gouttière et un lambrequin démontable en façade, reconstitue ainsi un véritable coffre de volet roulant parfaitement intégré à la structure de la véranda.


POSSIBILITÉ D'ENROULER UN TABLIER DE VOLET ROULANT JUSQU'À 2 100 MM DE HAUT.

- ▶ Avec un enroulement de 200 mm, ce coffre permet l'installation de tablier de volet roulant jusqu'à 2 100 mm de haut.



LE COULIFIX, UNE SOLUTION DE FERMETURE IDÉALE POUR LA VÉRANDA

- ▶ Economique par rapport aux solutions traditionnelles de coulissant, le Coulifix est un véritable atout pour la véranda. Sa partie fixe permet de « soutenir » le chéneau et de doubler les portées des façades de la véranda.
- ▶ Performant thermiquement, il peut prendre en feuillure des vitrages ou remplissages pouvant aller jusqu'à 36 mm dans les parties fixes.
- ▶ Esthétique, il permet de réaliser de véritables ensembles menuisés en intégrant des ouvrants Sepalumic de la série 5000 Duotherm.

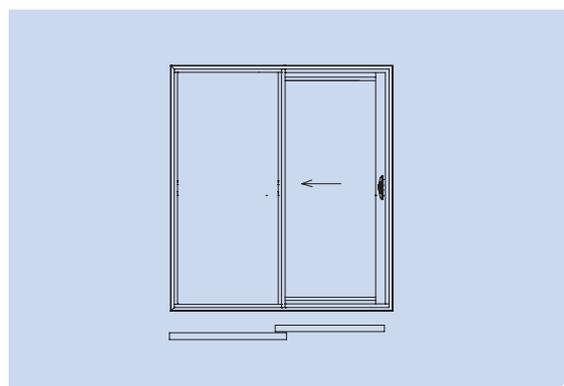

LE CHOIX DE LA COULEUR

LA COULEUR N'EST PAS UN DÉTAIL. C'EST UNE RÉELLE VALEUR AJOUTÉE POUR PERSONNALISER LES FENÊTRES, VÉRANDAS ET AUTRES MENUISERIES ALUMINIUM.

- ▶ Cap Champenois ne s'y est pas trompé... Il fut l'un des premiers à proposer les teintes imitation bois avec, notamment, la finition vedette « chêne doré » particulièrement appréciée dans les maisons de rénovation ou en bois (voir la Collection l'Orme) ou encore à démocratiser la bi-coloration avec les profilés à rupture de pont thermique. Aujourd'hui, fidèle à cet esprit novateur et à sa recherche qualité, Sepalumic a entièrement revisité son offre couleur. Celle-ci intègre toujours les valeurs sûres comme la bi-coloration et les teintes bois, mais voit l'arrivée de nouveaux laquages innovants et de haute durabilité avec ses nouvelles teintes Metallic.



Le nuancier RAL


TEINTES UNIES "RAL" COMBINABLES À L'INFINI

Des teintes les plus chaudes au plus froides, il y en aura pour tous les styles de décoration intérieure. Toute l'offre "RAL" est accessible en version satinée (brillance 30%) pour un rendu visuel de haute qualité.

LES TEINTES GRANIT :

POUR UNE TEXTURE D'EXCEPTION.


- Le grain fin de leur texture de surface confère aux profilés un aspect haut de gamme, tout en offrant une meilleure résistance à l'abrasion ou aux rayures. Les laquages « Granit premium » balayent donc les principales couleurs utilisées sur le marché et peuvent répondre à toutes les spécificités esthétiques régionales. Disponible en mono-couleur ou en bi-couleur, offrez à vos menuiseries aluminium un résultat esthétique de haut niveau.

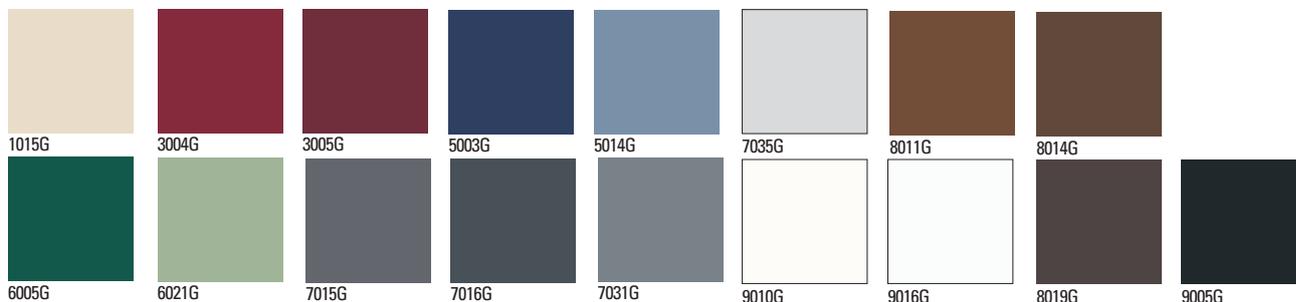

LES TEINTES SATINÉES ET BRILLANTES :

POUR UN RENDU HAUT DE GAMME.

- Brillant ou satiné ? Une question de goût. Quoi qu'il en soit, la lumière se reflète davantage dans les laqués brillants, faisant davantage apparaître les irrégularités de texture. Un phénomène qui disparaît avec les laquages satinés. Toute l'offre couleur RAL est donc désormais accessible en finition satinée (brillance 30 %) pour un meilleur rendu visuel...

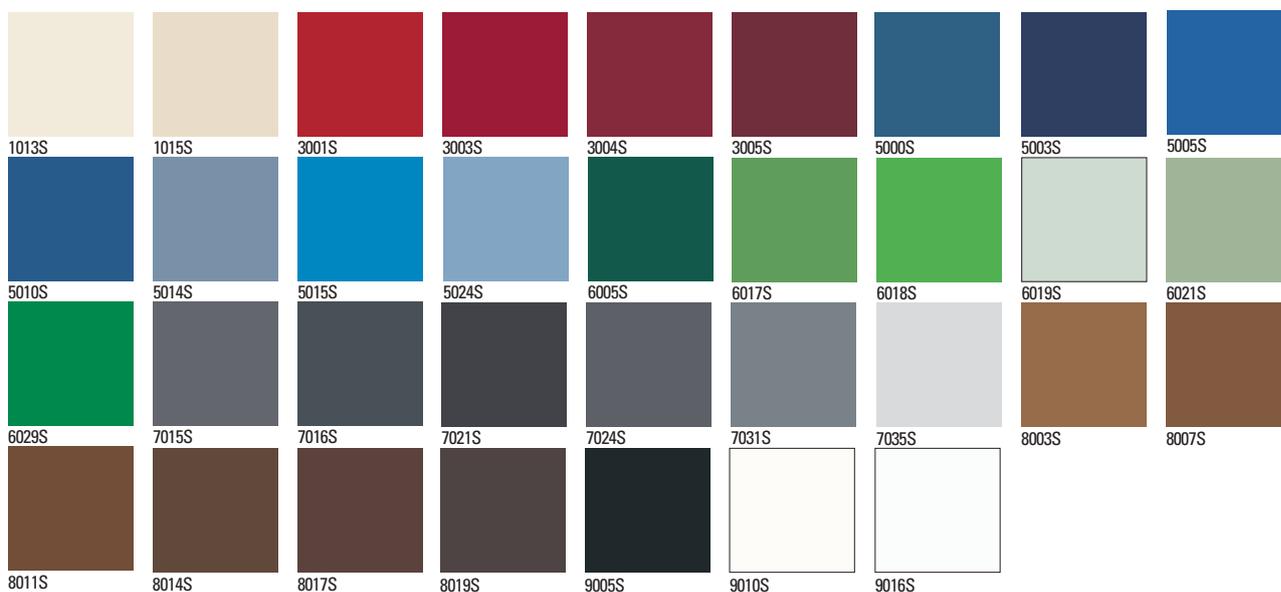



LES TEINTES L'ORME :

POUR UNE IMITATION PARFAITE DU BOIS.

La Collection l'Orme se compose de 9 veinages différents, du pin du Canada au chêne rustique, en passant par le merisier, applicables à toutes les menuiseries aluminium Sepalumatic (portes, fenêtres, volets, vérandas). La Collection l'Orme permet d'associer tous les avantages de l'aluminium (finesse des profilés, durabilité, rupture de pont thermique) avec l'aspect chaleureux des plus beaux bois.



PIN P2



CHÊNE C1



CHÊNE C4



CHÊNE DORÉ CD11



ACACIA A5



NOYER N6



ORME O7



CHÊNE C8



NOYER N10

LES TEINTES METALLIC :

Ces teintes haute durabilité, d'aspect lisse ou sablé ont un style contemporain affirmé.

Ces laquages répondent au label Qualicoat de Classe 2.



Rouge 2100 sablé



Rouge Mars 2525 Sablé



Noir 2100 Sablé



Grazelema 2525



Canon 2525



San Francisco 2525



Gris 2800 Sablé




Toledo 2525



Yazd 2525 Sablé



Gris 29770 Chiné



Pyrite 2525



Starlight 2525 Sablé




Bora 2525



Pacific Avenue 2525

FORMES ET STYLES

LES CONFIGURATIONS POSSIBLES

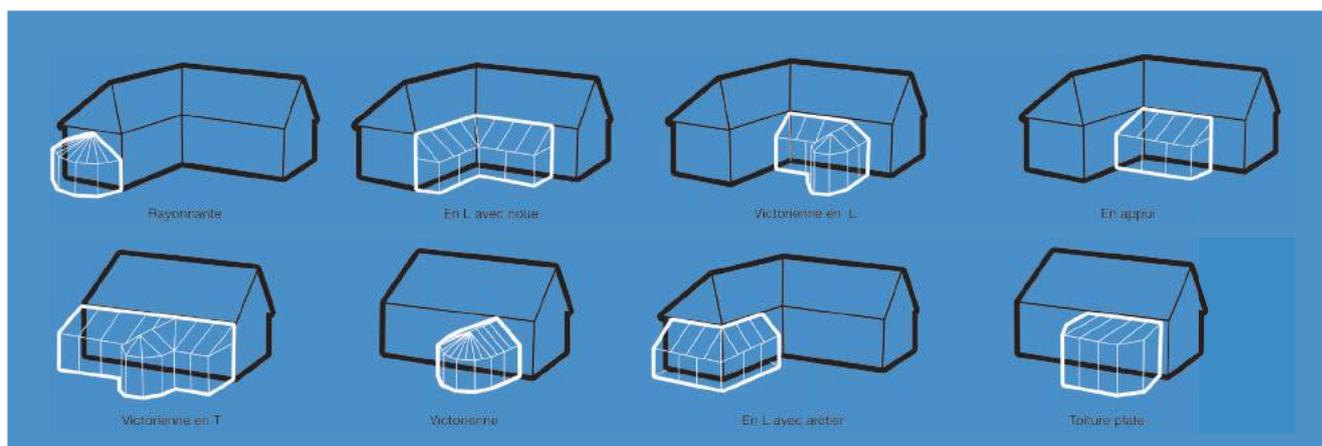

NOMBREUSES POSSIBILITÉS DÉCORATIVES :

- ▶ Pour les panneaux: Fleurs, rectangles et losanges
- ▶ Pour la toiture : Crête faitage, frise avec bossage, poinçon de faitage pointu, etc.


LES TOITURES



Épine simple avec joint



Épine tubulaire avec joint

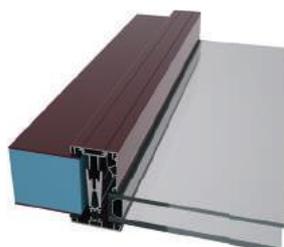

Épine à serreur



Chevron tubulaire



UN RÉSEAU *national*



Tampon du revendeur

www.pleinjour.fr